


V/PRO



Hub Tech




SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

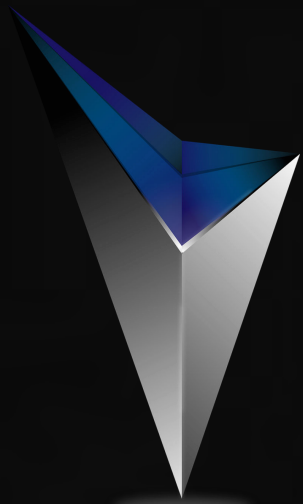

Hub Tech



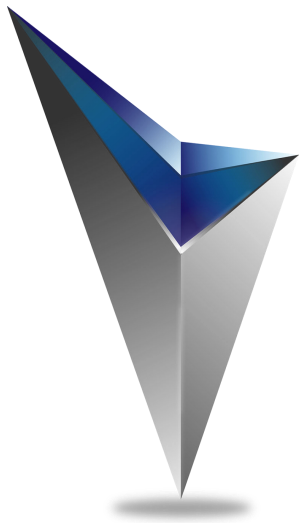

Hub Tech

V/PRO

I nostri prodotti si ispirano a tutti quei lavoratori che hanno una cosa in mente: **fare bene il loro lavoro.**

Essendo **specialisti dell'abbigliamento da lavoro dal 1949**, in Velilla Group sappiamo che è fondamentale che l'uniformità dei lavoratori rifletta l'identità corporativa della tua azienda.

Per questo, ti proponiamo una grande varietà di disegni e colori di calzature antinfortunistiche che combinano perfettamente con i completi d'abbigliamento da lavoro della nostra marca Velilla.

Cosa ti offriamo?

- Delle calzature antinfortunistiche che uniscono qualità e confort, garantendo una protezione adatta alle diverse necessità dei lavoratori e al loro settore di attività.
- Tutte le garanzie di una marca che fa parte di Velilla Group, un'azienda multinazionale con più di 70 anni di esperienza nel settore tessile e lider nel mercato.
- Disegni moderni e comodi ad hoc con l'uniformità della nostra marca Velilla.
- Un eccellente servizio clienti que ci permette di dedicare un'attenzione personalizzata e veloce.
- Un forza vendita formata da rappresentanti commerciali specializzati e professionali.
- Stock garantito e flessibilità di consegna per adattarci alle tue necessità.

Normative c

Di seguito, scriviamo brevemente i dettagli dei requisiti di base e aggiuntivi stabiliti dalle normative europee sulle calzature di sicurezza:

EN ISO 20344

Questa norma definisce le metodologie di prova per le calzature di sicurezza e da lavoro. È utilizzato assieme alle norme EN ISO 20345 e EN ISO 20347, che specificano i requisiti che devono rispettare le calzature in base ai livelli di rischio.

EN ISO 20345 | Specifiche per calzature di sicurezza

Questa norma internazionale specifica i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza che includono i rischi meccanici: punta di sicurezza progettata per resistere a un impatto massimo di 200J e a uno schiacciamento fino a 15 kN, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

EN ISO 20347 | Specifiche per calzature da lavoro

Questa norma internazionale specifica i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro che non sono esposte a nessun rischio meccanico (impatto o compressione).

UNE-EN 61340-5-1 | Elettrostatica

Questa norma stabilisce i requisiti per la protezione dei dispositivi elettronici contro i fenomeni elettrostatici in ambienti di basso voltaggio

SB	Punta resistente a un impatto con un'energia equivalente a 200 J e una compressione di 15 kN.		S1	S2	S3
SRA		Resistenza allo scivolamento			
SRB		SRA Pavimento in ceramica con detergente			
SRC		SRB Pavimento in acciaio con glicerina			
		SRC SRA + SRB			
FO		Suola resistente agli idrocarburi			
A		Calzature antistatiche la cui resistenza è superiore a 100 kΩ e inferiore a 1.000 MΩ			
E		Assorbimento di energia nella zona del tallone non superiore a 20 J			
WRU		Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua			
P		Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura fino a 1.100 N			

Icone

Disponiamo di una serie d'iconi e pittogrammi d'uso che facilitano la lettura e la comunicazione delle principali caratteristiche de nostre calzature di sicurezza.

Livelli di protezione

SB

Punta resistente a 200 J e 15 Kn

S2

S1 +

Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua

S1

SB +

Proprietà antistatiche
Resistenza a oli e idrocarburi
Assorbimento di energia nella zona del tallone**S3**

S2 +

Resistenza alla perforazione

S1P

S1 +

Fondo della calzatura antiperforazione

Caratteristiche



Antistatico



Soletta antiperforazione



Puntale metal free



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistenza agli idrocarburi



Leggerezza e flessibilità



Metal free



Suola antiscivolo



Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua




Traspirante

Protezione ESD



Protezione elettrostatica UNE-EN 61340-5-1

Le calzature antistatiche si usano quando è necessario minimizzare il rischio dell'accumulo di carica elettrostatica attraverso la dissipazione di quest'ultima nel minor tempo possibile; garantendo così la sicurezza del lavoratore quando si trova in un ambiente con macchinari con controllo elettronico. Fornisce una protezione addizionale a resistenze inferiori a 100 kΩ.

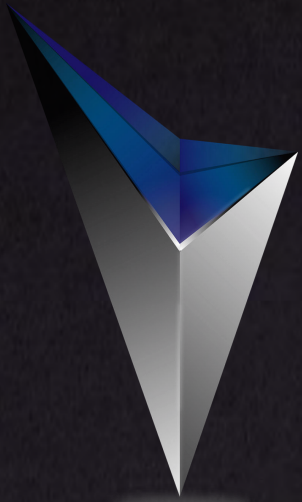

Hub Tech




Materiali

Le nostre prodotto, compresi i materiali e i processi produttivi sono conformi ai requisiti descritti nella norma europea **EN ISO 20345**.



- Alta resistenza e ammortizzazione
- Sistema migliorato di traspirazione
- Sistema di supporto per migliorare l'appoggio del piede, la postura e ridurre la fatica
- Zona di assorbimento dell'impatto sul tallone
- Miglioramento nella suola per evitare lo spostamento della soletta

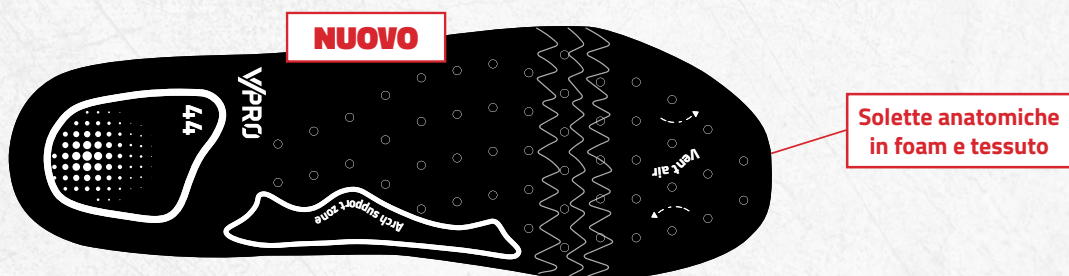

Sistema di assorbimento di energia nel tallone




Il disegno della suola permette la fuoriuscita dei rifiuti



WHAT'S NEW

SOLETTA MIGLIORATA

Assicurando un maggior comfort

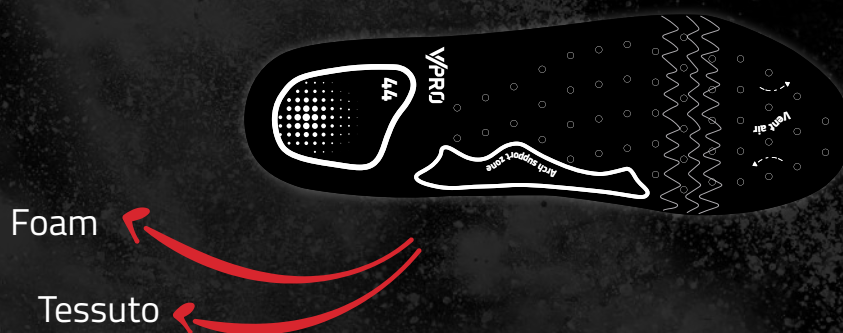

PROTEZIONE ESD

Disperdendo le cariche elettriche per una maggiore sicurezza



AUMENTO DEI NUMERI

Dal 35 al 48



Oltre a rispettare i requisiti di sicurezza e comfort per far sì che i professionisti possano svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni, l'uniforme deve essere una parte essenziale dell'identità corporativa delle aziende.

Scopri in questo catalogo i completi delle collezioni Total, Fluo e Solid Match di Velilla e i modelli VPRO nei nuovi interessanti colori.



• Vital Orange e Vital Yellow



VITAL S1P ESD SRC



VITAL YELLOW - 707004Y



VITAL ORANGE - 707004C

00 12 00 16 00 25 00 05 08 12 08 16 08 25 08 05 61 12 61 16 61 25 61 05



TotalMatch®



SPEZIAL RED - 707007R



SPEZIAL ORANGE - 707007C




SPEZIAL LIME - 707007L



SPEZIAL BLUE - 707007B

08 00 46 00 61 00

SolidMatch®

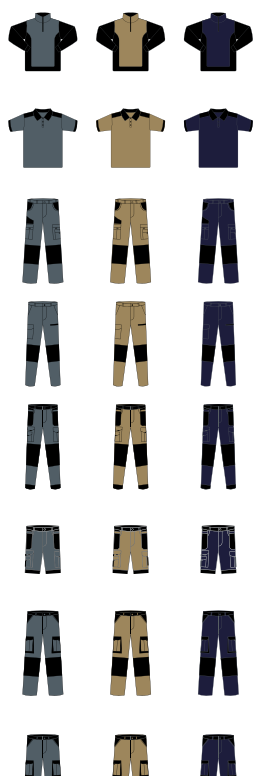

PLAY GREY - 707003G



SPEZIAL BLACK - 707007K



PLAY BLUE - 707003B

00 20 00 19 61 20 61 19 08 20 08 19

FluorMatch®



VITAL YELLOW - 707004Y



VITAL ORANGE - 707004C

SPEZIAL S1P SRC

SERIE 707001

S1P



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Leggerezza
e flessibilità



Puntale
metal free



Soletta
antiperforazione
metal free



Antistatico
fino a 100 kΩ



Assorbimento
di energia nella
zona del tallone



Resistente agli
idrocarburi



Meno cuciture, miglior
adattamento al piede,
maggiore **flessibilità**
e traspirabilità

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S1P SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Leggerezza e flessibilità

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Fly Knitting cloth

Fodera interna

Maglia Traspirabile

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile

00 12

00 Nero + 12 Rosso

SPEZIAL



SPEZIAL Colour S1P ESD SRC

S1P



SPEZIAL BLACK - 707007K



SPEZIAL RED - 707007R



SPEZIAL ORANGE - 707007C



SPEZIAL YELLOW - 707007Y



SPEZIAL LIME - 707007L



SPEZIAL BLUE - 707007B

METAL FREE

CARATTERISTICHE



Leggerezza
e flessibilità



Puntale
metal free



Soletta
antiperforazione
metal free




Antistatico
ESD



Assorbimento
di energia nella
zona del tallone



Resistente agli
idrocarburi



Meno cuciture, miglior
adattamento al piede,
maggiore **flessibilità**
e traspirabilità

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S1P ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Protezione ESD
+ Nuova suola estraibile

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Textil de punto

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colori disponibili

00

00 12

00 16

00 25

00 05

00 Nero / 00 Nero + 12 Rosso / 00 Nero + 16 Arancia /
00 Nero + 25 Verde lime / 00 Nero + 05 Blu



SPEZIAL Colour

BRISK S1P SRC

SERIE 707002

S1P



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Soletta antiperforazione metal free



Puntale metal free



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Antistatico fino a 100 kΩ



Maggiore durata in caso di **sollecitazioni meccaniche**

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S1P SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Tessile Canvas + Scamosciato

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Tessile Canvas + Scamosciato

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile

49 16

49 Marrone + 16 Arancia

BRISK



PLAY S1P ESD SRC

PLAY GREY - 707003G | PLAY BLUE - 707003B

S1P



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Transpirabilidad



Puntale metal free



Soletta antiperforazione metal free



Antistatico ESD



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Maggiore
**traspirabilità e
circolazione dell'aria**

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S1P ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Protezione ESD
+ Nuova suola estraibile

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Maglia traspirante + Serraje

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colori disponibili

08

61

08 Grigio /61 Navy

PLAY



VITAL S1P ESD SRC

VITAL YELLOW - 707004Y | VITAL ORANGE - 707004C

S1P



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Soletta antiperforazione metal free



Puntale metal free



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Antistatico ESD

Maggiore durata in caso di **sollecitazioni meccaniche**

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S1P ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Protezione ESD
+ Nuova suola estraibile

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Serraje

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colori disponibili



00 Nero + 20 Giallo Fluo / 00 Nero + 19 Arancia Fluo

VITAL



FLUX S3 ESD SRC

SERIE 707005K



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



Puntale metal free



Soletta antiperforazione metal free



Antistatico ESD



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Pelle Nobuk,
resistente a penetrazione e assorbimento d'acqua

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S3 ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

6 paia

Caratteristica principale

Protezione ESD
+ Nuova suola estraibile

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Pelle Nobuk

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile



00 Nero

FLUX



GLIDE S3 ESD SRC

SERIE 707101K

S3



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



Puntale metal free



Soletta antiperforazione metal free



Antistatico ESD



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Pelle Nobuk,
resistente a penetrazione e assorbimento d'acqua

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S3 ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Protezione ESD
+ Nuova suola estraibile

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Piel Nobuk

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile

00

00 Nero



FORCE S3 SRC

SERIE 707006

S3



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



Puntale metal free



Soletta antiperforazione metal free



Antistatico fino a 100 kΩ



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Resistente a penetrazione e assorbimento d'acqua

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S3 SRC

SCATOLA COMPLETA

6 paia

Caratteristica principale

Resistente a penetrazione e assorbimento d'acqua

Puntale

Composite, resistente a 200J

Suola antiperforazione

Materiale tessile, resistente a 1.100 N

Taglia/collo del piede

Pelle fiore con trattamento idrorepellente

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile

49 16

49 Marrone + 16 Arancia

FORCE



BAKER S2 ESD SRC

SERIE 807101



METAL FREE

CARATTERISTICHE



Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua



Puntale metal free



Antistatico ESD



Assorbimento di energia nella zona del tallone



Resistente agli idrocarburi



Resistente a penetrazione e assorbimento d'acqua

TAGLIE

35-48

NORMATIVA C€

EN ISO 20345 S2 ESD SRC

SCATOLA COMPLETA

Taglie 35-41: **10 paia**
Taglie 42-48: **8 paia**

Caratteristica principale

Protezione ESD

Puntale

Composite, resistente a 200J

Taglia/collo del piede

Microfibra resistente alla penetrazione e assorbimento di acqua

Fodera interna

Maglia traspirante

Suola

Poliuretano a doppia densità

Massimo livello antiscivolo

SRC

Colore disponibile



00 Nero

Collezione per le **Settore Alimentare**



Z450A S2 SRC

SERIE Z450A

Calzature Settore Alimentare

Scarpe S2 SRC di metallo

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC

Suola

Poliuretano a doppia densità

Taglie

35-47



Antistatico
fino a 100 kΩ



Resistenza alla
penetrazione e
all'assorbimento
d'acqua



Puntale
di metallo



B450A S2 SRC

SERIE B450A

Calzature Settore Alimentare

Stivale S2 SRC di metallo

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC

Chiusura

Chiusura in velcro.

Suola

Poliuretano a doppia densità

Taglie

35-47



Antistatico
fino a 100 kΩ



Resistenza alla
penetrazione e
all'assorbimento
d'acqua



Puntale
di metallo

Colección calzature **Sanitarie**



Z435A O1 SRC

SERIE Z435A

Calzature Sanitarie Scarpe O1 SRC Sanitarie

Normativa C€

EN ISO 20347 O1 SRC

Colori

00

07

00 - Nero / 07 - Bianco

Tomaia

Microfibra perforata

Chiusura

Chiusura in velcro

Taglie

35-47

PLV VPRO

Espositore

Misure: 1,56 x 43 x 17cm




Pouf shop

Misure: 35 x 35 x 45cm



Poster

Misure: 50 x 70cm

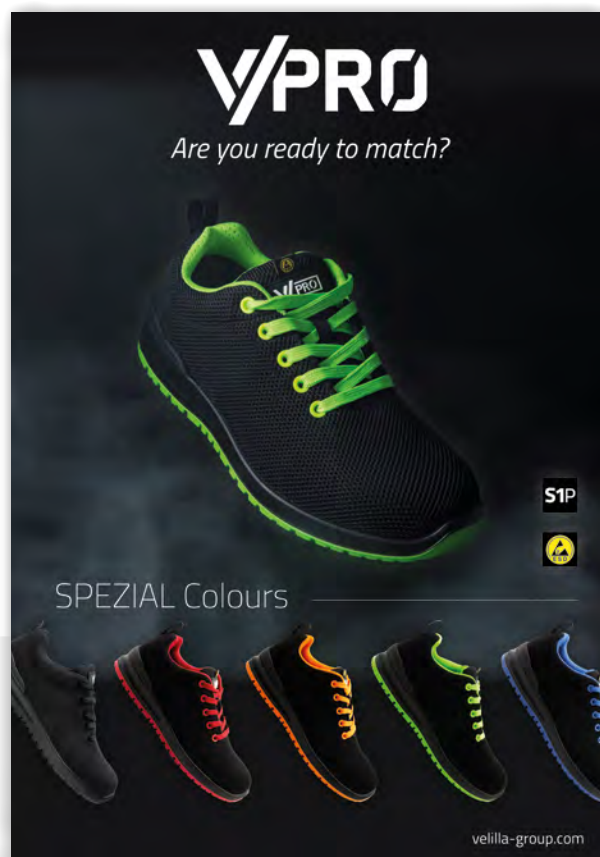

PANORAMICA DELLA GAMMA

SPEZIAL S1P SRC



SERIE 707001

PLAY S1P ESD SRC



SERIE 707003B

FORCE S3 SRC



SERIE 707006

SPEZIAL C. S1P ESD SRC



SERIE 707007K



SERIE 707003G

BAKER S2 ESD SRC



SERIE 807101

VITAL S1P ESD SRC



SERIE 707007R



SERIE 707004Y



SERIE 707007C



SERIE 707004C



SERIE 707007L

FLUX S3 ESD SRC



SERIE 707007B



SERIE 707005K

BRISK S1P SRC




SERIE 707002

GLIDE S3 ESD SRC



SERIE 707101K

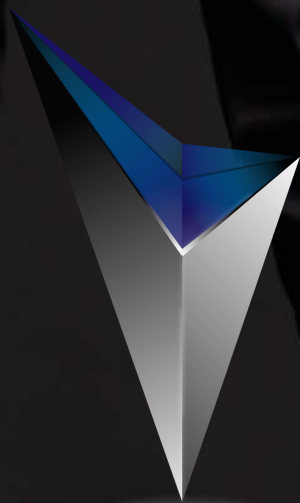

Hub Tech

V/PRO